


# 3D-FILAMENT

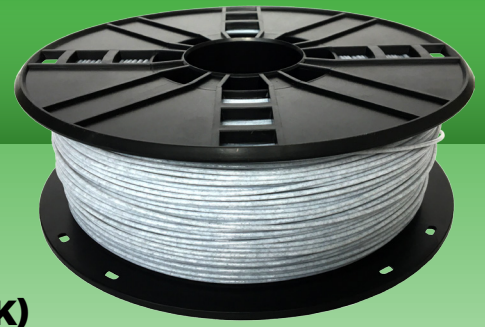

## MARMOR-PLA

(POLYLACTID/POLYMILCHSÄURE MIT MARMOROPTIK)

### KUNSTSTOFF-FILAMENT FÜR 3D-FFF/FDM-DRUCKER

#### **Materialeigenschaften:**

Durchmesser: 1,75mm (Toleranz: 1,70 - 1,78mm) bzw. 3mm (Toleranz: 2,90 - 3,00mm)

Nettogewicht: 500g bzw. 1000g

Länge: ca. 163m (500g) bzw. 325m (1000g)

Dichte: 1,24 g/cm<sup>3</sup> (D1505)

Schmelzflussindex (MFI): 7 g/10 min, 190°C/5 kg

Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT): 56°C

Zugfestigkeit: 75 MPa

Zugdehnung: 13%

Biegefestigkeit: 66 MPa

Biegemodul: 2855 MPa

Schlagfestigkeit: 4,8 KJ/m<sup>2</sup>

#### **Druckparameter:**

Drucktemperatur: 190-220°C (Empfohlen: 195°C)

Heizbett-Temperatur: 40-50°C (je nach Haftungs-Verfahren auch aus)

Druckgeschwindigkeit: 30-50 mm/s

Lüfter: 100%

Haftet auf: Glas, Blue Tape/Maler-Krepp, Kapton-Band, PEI, Klebestift

#### **Attribute:**

- sehr leicht zu drucken
- Enthält dunkle Partikel, die dem Druckobjekt eine graumelierte Marmor-Optik geben
- 0,4 mm Ø Nozzle (Spitze) oder größer empfohlen, um Verstopfung zu vermeiden
- keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Drückt trotz Partikeln genau so präzise wie PLA und ist auch genau so belastbar
- nahezu keine Schrumpfung und Verformung bei Abkühlung
- fast keine Geruchsentwicklung beim Drucken
- biologisch abbaubar (Biopolymer)
- nicht lebensmittelecht
- nicht geeignet für Außeneinsatz und Temperaturen über 60°C
- Reinigung nach Verwendung empfohlen (z.B. mit „Cold Pull“ oder Reinigungsfilament)
- Achtung: Hat keinerlei Marmoreigenschaften außer Optik! Keine Steinpartikel enthalten!